



TRIMBOX[®] WORKSTATION




¡CUIDADO!

CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ EN MARCHA:


- Nunca poner los dedos o guantes u otras partes del cuerpo en contacto con la rejilla o el cuchillo.
- Se debe llevar guantes y gafas de seguridad en todo momento. Los guantes tienen que estar apretados a la mano para que no penetren en los espacios de la rejilla. ¡Cuidado!
- Nunca aplicar presión sobre la rejilla.
- Nunca utilizar tijeras, cuchillos u otros tipos de instrumentos encima de la rejilla.

LA TRIMBOX WORKSTATION ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA CON PLANTAS FRESCAMENTE COSECHADAS.


INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Leer atentamente las instrucciones de seguridad (ver  arriba) antes de poner la máquina en marcha.
- 2- Quitar del tubo los protectores de espuma de poliestireno antes de utilizar la máquina.
- 3- Instalar las cuatro patas y apretarlas a la estructura utilizando los tornillos proporcionados con la máquina.
- 4- Quitar la rejilla negra de la Trimbox con las tres tuercas de nilón situadas encima de la rejilla.
- 5- Poner la Trimbox debajo de la estructura y fijarla con las tres varillas fileteadas situadas encima de la Trimbox y con las tres tuercas de nilón suministradas.
- 6- Instalar la bolsa atándola encima de los tornillos de la parte inferior de la Trimbox.
- 7- Para cortar, poner sobre la rejilla plantas frescamente cosechadas y pre-cortadas (sin el tallo principal de la planta y sin las ramas) y moverlas sobre la rejilla con las manos haciendo movimientos circulares.

ETAPA 4: Quitar la rejilla antes de instalar la Trimbox debajo de la Workstation.

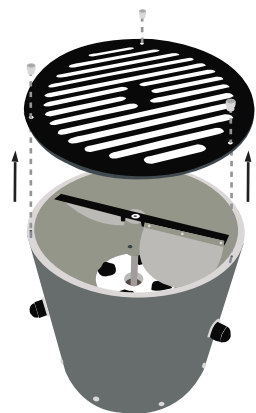

ETAPA 5

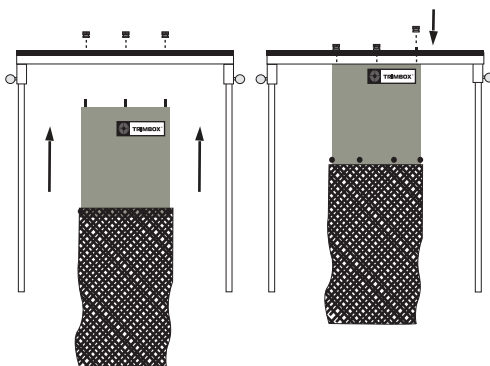

MANTENIMIENTO

Para optimizar el corte, vaporizar el cuchillo con aceite vegetal y lavar frecuentemente el cuchillo y la rejilla con jabón o con alcohol isopropílico. Hacerlo cuando la máquina está parada. Afilar el cuchillo cuando se hace sentir la necesidad. Para afilar, nunca se retira el cuchillo de la estructura a la cual está fijada.


PARA INFORMACIÓN O PARA PASAR UN PEDIDO

VISITAR: WWW.TRIMPRO.CA

Contactar: info@trimpro.ca Llamar (Canadá): +1-450-349-0811



AJUSTAR LA ALTURA DEL CUCHILLO

- 1- Destornillar los tres tuercas de nilón que están encima de la rejilla para quitar la Trimbox de debajo de la Workstation.
- 2- Soltar el tornillo de bloqueo con la llave Allen 1/8" suministrada, ajustar manualmente la altura del cuchillo y volver a apretar el tornillo.
- 3- Reinstalar la Trimbox debajo de la Workstation.

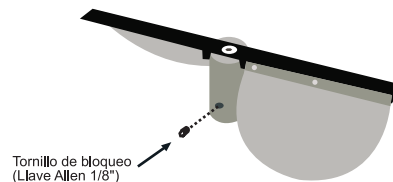

AJUSTAR LA SUCCION CON LAS PALETAS

Para ajustar la succión de la máquina, cambiar el ángulo de las paletas. Para más succión, bajar las paletas. Para menos, subir las.

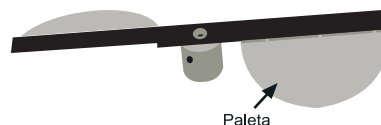


AFILAR EL CUCHILLO

- 1- Destornillar los tres tuercas de nilón que están encima de la rejilla para quitar la Trimbox de debajo de la Workstation.
- 2- Retirar el tornillo situado en el agujero en el lado del cilindro de aluminio (ver dibujo parte superior de la página).
- 3- Retirar el cuchillo y el cilindro (en una pieza) del eje del motor.
- 4- Lavar el cuchillo con alcohol isopropílico.
- 5- Utilizar una piedra de amolar.
- 6- Aplicar una leve presión sobre el cuchillo para que la parte inferior de este mismo sea apoyado en la piedra de amolar, con el ángulo de afilamiento deseado.
- 7- Desplazar el cuchillo sobre la piedra con un movimiento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hasta que el cuchillo sea correctamente afilado.
- 8- Colocar el cuchillo y el cilindro (en una pieza) sobre el eje del motor.
- 9- Volver a colocar el tornillo en su sitio de origen. Asegurarse que este colocado de manera a ejercer una presión en el lado plano del eje del motor.
- 10- Reinstalar la Trimbox debajo de la Workstation.

CUIDADO

No quitar el cuchillo de la estructura.

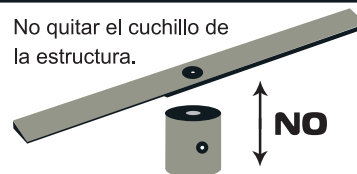

ADVERTENCIAS

Por seguridad, recomendamos guardar una distancia de al menos 1/8" (3mm) entre la rejilla y el cuchillo.

Utilizar las cortadoras en conformidad con las leyes vigentes. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad causada a o por la TRIMBOX resultando de un uso o ensamblaje inadecuado.

PATENTES: CAN: 2.470.370 EEUU: 7.168.643 AUS: 2004269786

INSTANCIAS DE PATENTES: EUR: 04761713.9 HOMOLOGACIÓN CE

Ref.: TBOXWS_0111ESP